



GERMAN **QUALITY**

kronos**metal**

www.kronosmetal.com.tr



BOYA TABANCALARI ve
EKİPMANLARI



kronosmetal

GERMAN QUALITY

MİSYONUMUZ

Güvenilir, yaratıcı kimliği ve yüksek teknolojisi ile hizmet veren bir kuruluş olmak, yenilikçi ve farklı olmak, uzun vadeli değerler yaratıp büyümeyi sağlamak, Hedeflerimize; yüksek motivasyona sahip, ekip ruhu taşıyan uzmanlaşmış çalışanlara ulaşmak, Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Uluslararası ticaret alanında; en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak, birinci sınıf iletişim kurmak ve müşteriye doğru bilgi akışını sağlamak, müşterilerimizin beklentilerinin hedeflenen ürün veya hizmete dönüşmelerini sağlayarak kalıcı memnuniyeti yaratmak.

VİZYONUMUZ

Sektöründe güvenilir ve öncü olmak, dünya standartlarında markalar yaratmak.

KALİTE POLİTİKASI

Müşterisine zaman, maliyet ve işini kolaylaştırma rahatlığı vermek. Müşteri memnuniyetini artırıcı sürekli gelişim çalışmaları yapmak. Kalite takım bilinci yaratmak. Firma imaj ve pazarın korunmasını sağlamak. Karlılığın artırılarak, maliyetlerin azalmasını sağlamak. Doğal çevrenin korunmasını sağlayarak sosyal sorumluluk bilincindeki farkındalığı arttırmak.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İş mükemmelliği kültürünü benimseyen Kronos Metal Tic. ve San. A.Ş. çalışanları; iş sağlığı ve güvenliğini, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir.

Kronos Metal Tic. ve San. A.Ş. çalışanları olarak, insana ve çevreye saygı ilkesi çerçevesinde yasal şartları yerine getirmenin yanı sıra, gerekli düzenlemeleri yaparak kurumsal ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirme azmindedir.

Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz ile birlikte Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğinin iş mükemmelliği kültürümüzün bir parçası olarak algılanması hususundaki ortak çabamızı tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin katılımlarını sağlayarak kararlılıkla sürdürmektedir. Zira;

" Hiçbir iş, insan ve diğer canlıların can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil değildir."

KRONOS METAL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



KronosMetal™ Boya Tabancaları ve Ekipmanları

Yüksek teknolojiye sahip püskürtme tabancası fabrikamızda geliştirilen ve üretilen tüm ürün gruplarında uzmanız. Yirmi yıldan fazla mesleki deneyim biriktirdik. Kronos Metal, ürünlerimizin her ürün tasarımında, üretim planında, pazarlamasında ve geliştirilmesinde detaylara en büyük özeni gösterir. Ayrıntılara gösterilen bu özen Kronos Metal'in eşzamanlı mühendislik ilkelerinin bir parçasıdır. Kronos Metal, müşterileri için en iyi otomatik ve manuel püskürtme tabancalarını sunmaktadır. Şirketimizin uzman teknik ekibiyle size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

KRNS-HVLP-7000A European Design Otomatik Boya Tabancası;

Endüstriyel sektörlerde seri imalat proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar vafi mevcut, ideal otomatik boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile yüzde yetmiş beş daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,3 mm.

Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri; 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,8 mm.

** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir.

(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m

Maksimum Yelpaze Havası: 7 bar

Maksimum Atomizasyon Havası: 7 bar

Tetikleme Havası: 4 - 7 bar

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece

Tabanca Ağırlığı: Montaj bloğu ile ortalama 950 gram



Bor Karbür

%100
ORIGINAL

Hava ayar valfi

Fan ayar valfi

Boya ayar valfi

Zorlu çalışma koşullarına
dayanıklı gövde

Su ve solvent bazlı boya
kaplama uygulamasına
uygun meme & iğne

Makine / Robot Kol Bağlantı



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ BOYA TABANCA LARI ve EKİPMAN LARI

KRNS-HVLPR-3700 European Design Üstten Depolu Manuel Boya Tabancası;
Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar vafi mevcut olan profesyonel manuel boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile yüzde yetmiş beş daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,3 mm.
Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 mm.
** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir.
(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Girişi: 1/4" Universal
Boya Girişi: 3/8" Universal
Çalışma Basıncı: 2,5 - 3,5 Bar
Hava Tüketimi: 270 litre/dakika (5.5 cfm)
Yelpaze Açısı: 260 mm
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Nominal
Hazne (Depo) Kapasitesi: 600 ml
Tabanca Ağırlığı: ortalama 580 gram



%100
ORIGINAL

KRNS-HVLPM-5000S European Design Altın Depolu Manuel Boya Tabancası;
Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar vafi mevcut olan profesyonel manuel boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile yüzde yetmiş beş daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,7 mm.
Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri: 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 mm.
** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir.
(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Girişi: 1/4" Universal
Boya Girişi: 3/8" Universal
Çalışma Basıncı: 2,5 - 4,0 Bar
Hava Tüketimi: 270 litre/dakika (5.5 cfm)
Yelpaze Açısı: 260 mm
Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Nominal
Hazne (Depo) Kapasitesi: 1000 ml
Tabanca Ağırlığı: ortalama 650 gram



%100
ORIGINAL



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ BOYA TABANCALARI ve EKİPMANLARI

HVLPR-3700M European Design Üstten Depolu Mini Manuel Boya Tabancası;

Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde hassas boya, rötüş boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar vafi mevcut olan profesyonel manuel boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile yüzde yetmiş beş daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,0 mm.

Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri; 0,8 / 1,0 mm.

** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir.

(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Girişi: 1/4" Universal

Boya Girişi: 3/8" Universal

Çalışma Basıncı: 0.2 - 0.25 (MPa)

Hava Tüketimi: 15m3/saat

Yelpaze Açı Genişliği: 100 mm

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Nomimal

Hazne (Depo) Kapasitesi: 200 ml

Tabanca Ağırlığı: ortalama 500 gram.



KRNS-VX-24 Airmix (Air-Assisted Airless) Otomatik Boya Tabancaları;

Hava destekli havasız (Airmix) yüksek basınçlı püskürtme tabancası boya tatbiki proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, otomatik hava destekli havasız yüksek basınçlı püskürtme tabancası. Uygulama ve kaliteyi arttırmak amacıyla tasarlanmış olup, boya pompalarına takılabilen, metal, ahşap ve benzeri sektörlerde boya ve kaplama uygulamalarına uygun yapıya sahiptir. İdeal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Yüksek kaliteli ve uygun maliyetli yedek parça desteğine sahip üründür.

Maksimum Çalışma Sıvısı Basıncı: 200 bar, 20 MPa (2900 psi)

Maksimum Çalışma Hava Basıncı: 7 bar, 0,7 MPa (100 psi)

Maksimum Çalışma Sıvısı Sıcaklığı: 60°C

Sıvı Girişi: 1/4" nps

Hava Girişi: 1/4" nps

Tabanca Ağırlığı: 980 gram.

Tabanca Gövdesi: Paslanmaz çelik

Islak Parçalar: Paslanmaz çelik, karbür, PTFE



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ BOYA TABANCALARI ve EKİPMANLARI

KRNS-HVLP-8000R Robotik Boya & Kaplama Tabancası;

Endüstriyel sektörlerde seri imalat ve otomasyonlu, üç hava girişli paslanmaz çelikten imal edilmiş robotik boya tabancası boya tatbiki proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için boya ayar valfi, ana kumanda dan fan, hava ayarı ve boya atış ve duruş kontrolleri mevcut olan profesyonel robotik tabancasıdır. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik yapısıyla sıvı ile solvante dayanıklı, füzyon ajanları ve tıbbi kimyasal sıvıların püskürtülmesi için uygun özellikler Düşük basınç ve yüksek atomizasyon, muadil markalara %10 - %30 boya tasarrufu sağlar ve boya geri tepmesini azaltır. Üç hava girişli tasarımıyla atomizasyon ve püskürtme genişliğinin uzaktan kontrolünü sağlar. Boyanın birikmesini önlemek için boya tabanca içinde sirküle edilebilir ve iç yapısı pürüzsüz ve temizlenmesi kolaydır. Aşınmaya dayanıklı nozul ve iğne, daha uzun servis ömrüne sahiptir. Atomizasyon etkisi ve iletim verimliliği ile düşük akışlı hassas püskürtme işlemlerine uygundur. Hassas ayar özelliği sayesinde muadil ürünlere göre Teknolojik yapısı ile robot kollarının kullanım kapasitesini %90 ila %95 oranında birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya ve kaplama uygulama verimliliği, boya ve kaplama uygulama kalitesi, yedek parça & ekipman desteğiyle uygun maliyetli üretim sağlar.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 1,1 mm.

Seçilebilir Meme & İğne Ölçüleri: 0,8 /1,1 /1,3 mm.

** Diğer yedek meme & iğne ölçüleri talebe göre üretilebilir.

(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Girişi: 1/4" Universal

Boya Girişi: 3/8" Universal

Atomizasyon Basıncı: 0.1-0.4 Mpa

Çalışma Giriş Basıncı: 0,29-0,4 Mpa

Boya Akışı: 100 - 260 ml/dak

Yelpaze Açısı: 150 ila 280 mm

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Nominal

Tabanca Ağırlığı: ortalama 580 gram.



KRNS-AP-3HS 3 Başlıklı Otomatik Desen Uygulama Tabancası;

Endüstriyel sektörlerde seri imalat proseslerinde desenli boya uygulamaları için ideal otomatik boya tabancasıdır. Üç değişik boya deseni uygulamak için üç farklı boya tabancası başlığına sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi sağlar. Likit boya uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 0,8 mm.

(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Girişi: 1/4" Universal

Boya Girişi: 1/4" Universal

Atomizasyon Basıncı: 0.1-0.25 Mpa

Çalışma Giriş Basıncı: 0,29-0,4 Mpa

Boya Akışı: 80 ml/dak

Yelpaze Açısı: 150 ila 280 mm

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece Nominal


Tabanca Ağırlığı: ortalama 500 gram.



Granit



Marble



Spyder



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ BOYA TABANCALARI ve EKİPMANLARI

KRNS-AOS-01M Otomatik Cila ve Kalıp Yağlama Tabancası;

Endüstriyel sektörlerde otomatik imalat proseslerinde cila ve kalıp yağlama uygulamaları için ideal otomatik tabancadır. Kompakt yapısı ile tüm makine ve ekipmanlara uyumluluğa sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75 daha az olmakla birlikte işletmelerde enerji tasarrufu sağlayarak, ideal cila ve kalıp yağları uygulama verimliliği ve uygulama kalitesi sağlar. Likit cila ve kalıp yağ uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür.

Standart Meme & İğne Ölçüsü: 2,0 mm.

(yedek parça ekipman desteği ve teknik servis hizmeti olan üründür)

Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Tetik Hava Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Boya Giriş Bağlantısı: 1/8" m

Boya Çıkış Bağlantısı: 1/8" m

Maksimum Yelpaze Havaşı: 7 bar


Maksimum Atomizasyon Havaşı: 7 bar

Tetikleme Havaşı: 4 - 7 bar


Hava Tüketimi: 80 litre / dak.

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 40 derece

Tabanca Ağırlığı: Ortalama 270 gram.

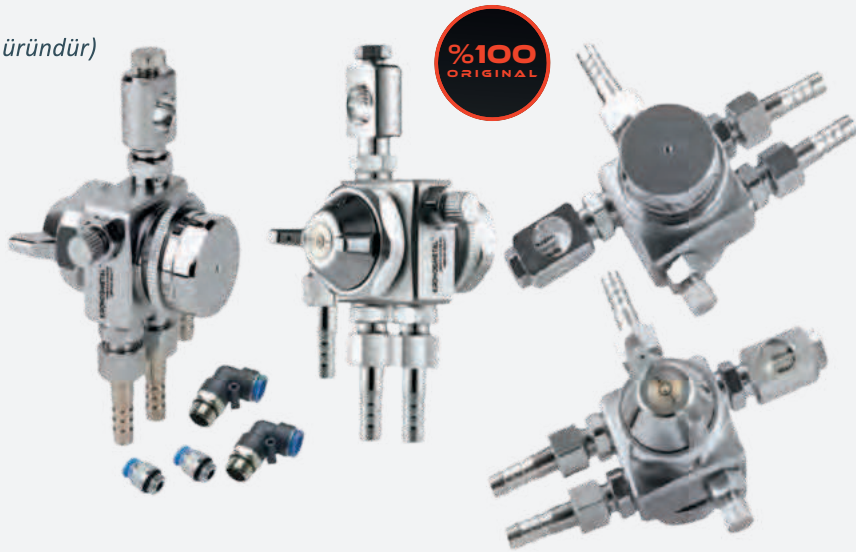

%100
ORIGINAL

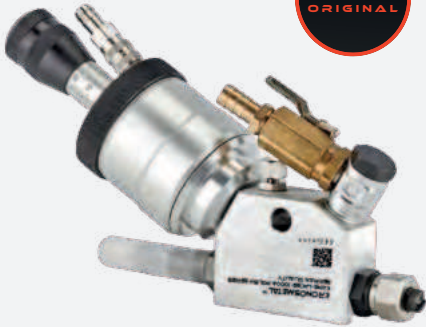

%100
ORIGINAL

KRNS-LPCSG-1000A Otomatik Polisaj Likit Cila Tabancaları;

Endüstriyel sektörlerde otomatik imalat proseslerinde likit cila uygulamaları için ideal otomatik likit cila tabancasıdır. Kompakt yapısı ile tüm makine ve ekipmanlara uyumluluğa sahiptir. Muadil ürünlere göre hava tüketimi Teknolojik yapısı ile %25 uygulama ve işçilik verimliliği oluşturur ve buna bağlı olarak işletmelerde üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayarak, ideal cila uygulama verimliliği ve uygulama kalitesi sağlar. Likit cila uygulaması yapılan tüm sektörlerde kullanıma uygun üründür.

Düzenli basınçlı hava (3,5-6,2 bar/75-90 psi) kullanarak, cila püskürtme tabancası püskürtme tabancası gövdesinin içinde yüksek bir basınç oluşturur. Basınç maksimum kapasiteye ulaştığında, likit cila iğne valfinden aralıklarla / aralıklı olarak ve 30 ila 40 bar (435-580 psi) yüksek basınçta parlatma fırçalarına veya disklerine püskürtülür. Cila tabancasının yüksek püskürtme basıncı, dönen cilalama disk ve fırçaları tarafından oluşturulan rüzgar bariyerini / türbülansını aşması için yeteri uygulama basıncına sahip özelliklerdedir. Geleneksel düşük basınçlı cila püskürtme tabancalarının aksine, sıvı cila fırçaya çok yüksek hızda püskürtüldüğü için "aynı noktada yoğunlaşma" olmaz ve fırça / disk üzerine çok daha homojen bir şekilde sağlamaktadır.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ AIRLESS, AIRMIX BOYA TABANCALARI ve BOYA POMPALARI

KronosMetal™ Airless ve Airmix Manuel Boya Tabancaları;
KronosMetal™ sprej tabancaları, malzeme türü, akış hızı ve gerekli son işlem derecesine göre belirlenen her türlü boyama ihtiyacını karşılamaya olanak tanır. Farklı uygulamalar ve malzemeler için havasız veya hava destekli havasız spreyleme için kullanılabilirler. Kronos Metal A.S. sprej tabancaları, yüksek kaplama kalınlığının gerekli olduğu geniş yüzeylerdeki her uygulama için maksimum transfer verimliliği, yüksek kaliteli son işlem ve üretim hızı sağlar.



KronosMetal™ Airless, Elektrikli, Diyaframlı Boya Pompaları;

KronosMetal™ pnömatik pistonlu boya pompaları, elektrikli diyafram boya pompaları, hidrolik pistonlu boya pompaları ve çift diyafram boya pompaları dahil olmak üzere çeşitli tiplerde boya püskürtme ve sıvı işleme için geniş bir yelpazede yüksek ve düşük basınçlı boya pompaları üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

KronosMetal™ pompaları, ağaç işleme, metal, otomotiv, gemi marine inşaa, inşaat ve mobilya dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sektörler için uygundur.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ OTOMATİK KARIŞTIRICILI ve KARIŞTIRICISIZ BASINÇLI BOYA TANKLARI



Ürün KronosMetal™	KRNS2HT 2 Litre basınçlı tank	KRNS10HT 10 Litre basınçlı tank	KRNS10A 10 Litre basınçlı tank	KRNS20HT 20 Litre basınçlı tank	KRNS20A 20 Litre basınçlı tank	KRNS40A 40 Litre basınçlı tank	KRNS60A 60 Litre basınçlı tank	KRNS80A 80 Litre basınçlı tank
Karıştırıcı	-	-	Otomatik	-	Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Kapasite	2 Litre	10 Litre	10 Litre	20 Litre	20 Litre	40 Litre	60 Litre	80 Litre
Max. Çalışma Basıncı	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
Max. Hava Giriş Basıncı	4 bar	4 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Hava Giriş Bağlantısı	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Boya Çıkış Bağlantısı	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Hava Çıkış Bağlantısı	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gövde	Alüminyum	Galvaniz	Teflon Kaplama Çelik	Teflon Kaplama Çelik	Teflon Kaplama Çelik	Teflon Kaplama Çelik	Teflon Kaplama Çelik	Teflon Kaplama Çelik
Emiş Borusu	Alüminyum	Galvaniz	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Karıştırıcı Mil / Pervane	-	-	Paslanmaz Çelik	-	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
İç Kova	-	-	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik

Yüksek teknolojiye sahip boya püskürtme teknolojileri fabrikamızda geliştirilen ve üretilen tüm ürün gruplarında uzmanız. Yirmi yıldan fazla mesleki deneyim biriktirdik. Kronos Metal, ürünlerimizin her ürün tasarımında, üretim planında, pazarlamasında ve geliştirilmesinde detaylara en büyük özeni gösterir. Ayrıntılara gösterilen bu özen Kronos Metal'in eşzamanlı mühendislik ilkelerinin bir parçasıdır. Kronos Metal, Boya, gıda ve kimyasal alanlarında kullanıma göre hazırlanmış otomatik karıştırıcılı ve karıştırıcısız paslanmaz, galvaniz gövde yapısına sahip basınçlı tanklardır. 2 litreden 80 litreye kadar paslanmaz çelik tanklar, galvaniz olarak tanklar & kazanlar olarak ürün portföyü mevcuttur. Boyama, kaplama endüstrilerinde ve tutkal uygulamaları için galvaniz ve/veya paslanmaz olarak otomatik or manuel karıştırıcılı tercih edilmektedir. Gıda ve sağlık sektörlerinde paslanmaz tank kullanımı sağlık açısından tercih edilmektedir. Ürünlerimiz teknik servis ve yedek parça imkanlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

- * Tek parça dizayn basınç tankı
- * Yüksek basınca dayanıklı çelik kapak.
- * Özel olarak dizayn edilmiş dövme çelik kelepçe
- * Otomatik olarak basınçla güvenli boşaltma sistemi
- * Avrupa Birliği'nin 97/23/EC sayılı Basınçlı Ekipmanlara İlişkin Direktifine uygundur.
- * Hava regülatörü ve basınç ölçer donanım.
- * Orta ve büyük yüzey uygulamaları için çok iyidir, aynı anda iki adet tabanca ile kullanılabilir.
- * Püskürtülen materyal bir hava motoru yardımı ile istendiği zaman otomatik olarak karıştırılabilir. Bu sayede materyal tüm püskürtme boyunca atıma hazır kıvamda ve homojen yapıda kalır. Bunun sonucunda uygulama yapılan alana homojen bir uygulama sağlanır. Kusursuz uygulama yüzeyleri elde edilmiş olur. Sağlam ve kompakt tasarımı sayesinde amatör ve profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Doğru basınçta atım ayarını sağlamak için hava basınç manometre'sine sahiptir. Özel ve hassas imalatların rötuş ve boyanması için kapasitesinin ufaklığı sayesinde idealdir. Boya ve kimyasal malzemelerin kullanılması, transfer edilmesi için tasarlanmıştır. Emniyet ventili sayesinde fazla gelen hava basıncını dışarı atarak istenen basıncı ayarlar. Güçlü ve sağlam yapıya sahiptir.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY


KronosMetal™ MAXPRO® MANUEL BOYA TABANCALARI

MaxPro® Üstten Depolu ve Alttan Depolu Manuel Boya Tabancaları;

Endüstriyel sektörlerde manuel imalat proseslerinde hassas boya uygulamaları için geliştirilmiş, üzerinde hassas ayarlamalar için hava ayar valfi, boya yelpaze ayar valfi, boya ayar valfi mevcut olan profesyonel manuel boya tabancasıdır. Hassas boya ve hava ayar valfleri sayesinde muadil ürünlere göre hava tüketimi TEC Teknolojik yapısı ile %75' leri bulan enerji tasarrufu sağlayarak, ideal boya uygulama verimliliği ve boya uygulama kalitesi ile uygun maliyetli ürün sağlar.



Nozul Ölçüsü 1.4mm



HVLP Hava Şapkası



Boya Kontrol Tetiği



Boya Ayar Valfi



Boya Yelpaze Ayar Valfi

Hava Ayar Valfi

%100
ORIGINAL



%100
ORIGINAL



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY

KronosMetal™ BOYA TABANCASI TEMİZLEME SETLERİ

17 Parça Boya Tabancası Temizleme Seti



22 Parça Boya Tabancası Temizleme Seti



KronosMetal™ BOYA ve KAPLAMA KURU FİLM KALINLIĞI ÖLÇÜ CİHAZLARI

KronosMetal™ Boya ve Kaplama kuru film kalınlığı ölçüm cihazları, çelik, demir, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metallerin yüzey boya ve kaplamasının film kalınlığı ölçüm işlemlerinde kullanılmak üzere otomotiv, çelik konstrüksiyon, mutfak eşyaları, gemi - marine, savunma sanayi, metal sektörleri,..v.b. endüstrilerin metal yüzeylerin üzerine uygulanan yağ boya, toz boya, seramik, emaye kaplama,..v.b. gibi boya ve kaplamaların endüstriyel gereksimleri kapsamında güncel teknolojileri kullanarak üretimi gerçekleştirilmiş dijital ekranlı, kendi bünyesinde değişik ölçüm grafikleri oluşturabilme, bluetooth ve ara bağlantı aparatlarıyla aynı anda telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan ölçümleri görebilir ve takip edebilir, buna bağlı olarak ölçüleri ölçüm raporları olarak kaydedebilir ve sunumlarını gerçekleştirebilirsiniz.



Prob tipi: Harici prob
Ölçüm Prensi: Fe ve NFe
Ölçüm aralığı: 0~2000µm
Ölçüm Hassasiyeti: $\pm(2\%+1\mu\text{m})$
Çözünürlük: 0,1µm(0~100µm); 1µm(>100µm)
Birim: µm, mm, mil, inç
Kalibrasyon: Sıfır kalibrasyonu ve çok noktalı kalibrasyon
Grafik: Eğri, çubuk grafik veya trend grafiği
Depolama: 10*13*10 ölçüm verisi
Prob tetikleme modu: Mekanik tetikleme, tetikleme kuvveti: 0,4~0,8N
Maksimum ölçüm hızı: 2 okuma/sn
Ekran: 2,4 inç renkli ekran
Çalışma ortamı: Sıcaklık: -10~+50°C; Nem: %20~90RH
Depolama ortamı: Sıcaklık: -20~+60°C; Nem: %20~90RH
Güç kaynağı: 2 adet 1,5V AA alkalın pil / 2 adet 1,2V AA şarj edilebilir pil
Koruma sınıfı: IP40
Boyut: Gövde: 146 x 76 x 32mm
Malzeme: Gövde: ABS - Prob: paslanmaz çelik
Ağırlık: Gövde: yaklaşık 137gr (Pilsiz) - Prob: yaklaşık 63gr.



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19



kronosmetal

GERMAN QUALITY



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+ 90 282 502 96 19

Kronos Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Genel Müdürlük Adres;

Özalper Mahallesi, Kemal Tahir Sokak, Milano Plaza,
No: 1/4, Posta Kodu; 44090 Yeşilyurt - MALATYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19

Tekirdağ Bölge Müdürlük Adresi;

Hatip Mahallesi, Akasma Sokak, Viawest 5 Ticaret İş Merkezi, No: 4IG,
L8 Blok, Posta Kodu; 59860 Çorlu / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19

İstanbul Bölge Müdürlük Adresi;

Yakuplu Mahallesi, Yakuplu Caddesi. Hasırcılar Residence No: 6
Daire:23, Posta Kodu; 34524 Beylikdüzü – İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (282) 502 96 19



www.kronosmetal.com.tr



info@kronosmetal.com.tr



+90 (282) 502 96 19