



Özel Seramik Stoperlidir !

PATENTLİ

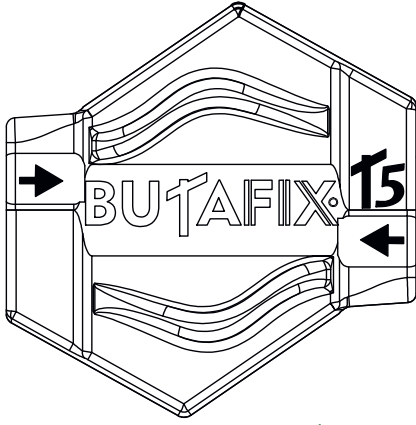


BUAFIX® T5

- Çalışma aralığı: 4,00mm - 5,20mm
- Çekme kuvveti: *900 kg
- Çift kanalıdır.
- Reset slotundan geri alma imkanı.

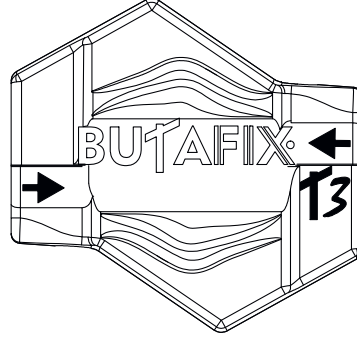

BUAFIX® T3

- Çalışma aralığı: 2,00mm - 3,30mm
- Çekme kuvveti: *700 kg
- Çift kanalıdır.
- Reset slotundan geri alma imkanı.



BUAFIX® T2


- Çalışma aralığı: 1,50mm - 3,00mm
- Çekme kuvveti: *600 kg
- Tek kanalıdır.
- Reset slotundan geri alma imkanı.



PROFESYONEL GERDİRME APARATI


Butafix T2, T3 ve T5 modelleri ile uyumlu gerdirme mandalları ile tellerin yüksek kuvvette gerdirilmesini sağlar. El ergonomisi ve yük dağılımını dengeleyen tasarımı ile kolay gerdirme işlemi sağlayıp, taşınabilir ve dayanıklı bir yapıdadır. Tel tutucu kısmı ve mardal yatağı özel çeliklerle üretilmiştir. Uzun yıllar kullanım için profesyonel üründür.

Standart Toprak Çıpası

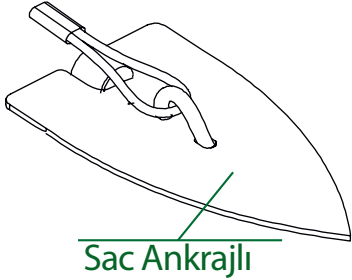

- Çekme Kuvveti : ** 1000-2500 Kg
- Halat Boyu : 80-150 cm
- Halat Kalınlığı : 3-4 mm
- Halat Tipi : 1 x19 Sıcak Daldırma
- Ankraj Ebatı : 115 x 200 mm
100 x 160 mm
- Ankraj : 3 - 4 mm Çelik Sac Galvanizlenmiş

Premium Toprak Çıpası

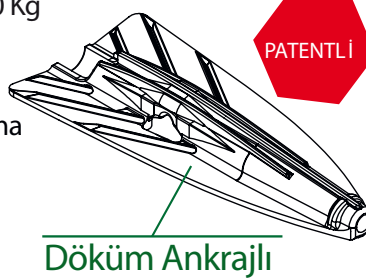


PATENTLİ

- Çekme Kuvveti : ** 900 Kg
- Halat Boyu : 100 ve 150 cm
- Halat Kalınlığı : 4 mm
- Halat Tipi : 1 x19 Sıcak Daldırma
- Ankraj Ebatı : 80 x 170 mm
- Ankraj : Alüminyum Alaşımli Paslanmaz Metal Döküm

**Tüm çekme telleri TÜRKAK akrediteli KOSGEB metal laboratuvarında yapılmıştır. Arazi şartlarında bu değer toprak yapısı ve montaj şartlarına bağlı olarak %50 artması öngörülmektedir.)

Toprak Çıpası Çakma Aparatları

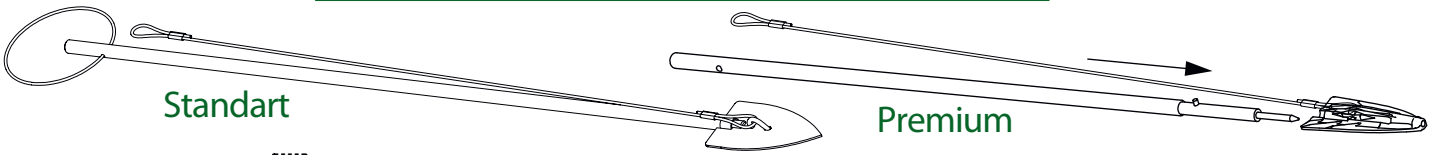

Toprak Çıpası Montajı

